


Waterdrop

Instrukcja obsługi

PT-05

Dzbanek filtrujący wodę
z elektronicznym wskaźnikiem wymiany wkładu

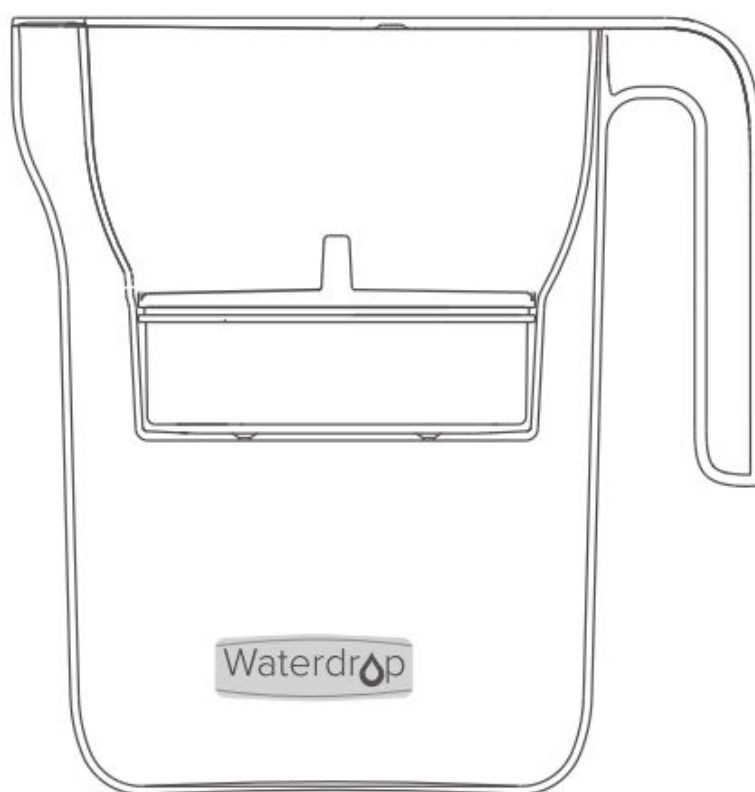

Przeczytaj instrukcję przed pierwszym użyciem.
Zachowaj ją na przyszłość.

01 / PT-05

Budowa, parametry i bezpieczeństwo

Zestaw obejmuje dzbanek, lejek do wody nieprzefiltrowanej, pokrywę, wkład filtrujący i wymienny wskaźnik żywotności. Przed użyciem sprawdź, czy części są kompletne i nieuszkodzone.

Parametr	Wartość
Model	PT-05
Wydajność wkładu	Do 757 l lub 3 miesięcy
Temperatura wody	5-38°C
Przepływ	Okolo 0,8-2 l/min
Wymiary	około 244 × 104 × 254 mm
Masa	około 0,8 kg

- Filtruj wyłącznie zimną wodę wodociągową. Nie wlewaj innych płynów ani wody niebezpiecznej mikrobiologicznie lub o nieznannej jakości bez dezynfekcji.
- Przechowuj dzbanek w lodówce lub chłodnym miejscu bez bezpośredniego słońca. Nie zamrażaj wkładu - może pęknąć i przeciekać.
- Po pracach wodociągowych lub długiej przerwie w poborze spuść mętną wodę z kranu, aż będzie przejrzysta.
- Jeśli wkład wysechł, przed użyciem zanurz go w zimnej wodzie na 10 minut, aby usunąć powietrze i ponownie go aktywować.

02 / PT-05

Przygotowanie i pierwsze użycie

1. Umyj ręce. Wyjmij wkład z opakowania.
2. Zanurz wkład w zimnej wodzie wodociągowej na 10 minut, aby usunąć pęcherzyki powietrza.
3. Umyj dzbanek, pokrywę i lejek łagodnym detergentem. Dokładnie wypłucz. Nie myj w zmywarce i nie używaj środków ściernych.
4. Włóż wkład do lejka i dociśnij, aby zapewnić szczelne osadzenie.
5. Napełnij lejek zimną wodą. Poczekaj na przefiltrowanie. Wylej pierwsze dwa napełnienia przefiltrowanej wody.
6. Przytrzymaj przycisk wskaźnika przez 3 sekundy, aż zamiga niebieskie światło. Powtarzaj aktywację po każdej wymianie wkładu.

Normalne użytkowanie

Pozwól wodzie swobodnie przepływać przez wkład. Nie używaj nieprzygotowanego wkładu. Wymień go najpóźniej po 757 l lub po sygnale wymiany, zależnie od tego, co nastąpi pierwsze.

03 / PT-05

Wskaźnik i wymiana wkładu

Sygnal wskaźnika	Znaczenie
Niebieski, świeci 5 sekund	Prawidłowy stan - początkowo do 90 dni
Czerwony, miga 6 razy	Zbliża się wymiana - około 10 dni
Czerwony, świeci 5 sekund	Termin wymiany - 0 dni

Wymiana wkładu

Wyjmij zużyty wkład. Nowy przygotuj i zamontuj zgodnie ze wszystkimi sześcioma krokami pierwszego użycia, w tym moczeniem, wylaniem dwóch napełnień i resetem wskaźnika.

Wymiana modułu wskaźnika

Ściśnij zaczep mocujący i wyjmij moduł wskaźnika z pokrywy. Nowy włóż tak, aby zaczep wszedł całkowicie w rowek. Moduł jest wymienny; nie wyrzucaj zużytego modułu elektronicznego do odpadów zmieszanych.

Przerwa w używaniu

Przy dłuższej przerwie umieść wkład w czystym pojemniku z pokrywą i przechowuj w chłodziarni. Nie zamrażaj. Dbaj o czystość dzbanka oraz lejka.

04 / PT-05

Pytania i konserwacja

Woda przepływa zbyt wolno

Sprawdź termin wymiany wkładu. Zużyty wkład wymień. Jeśli nie jest zużyty, wyjmij go i energicznie potrząśnij, aby rozluźnić materiał filtracyjny, następnie zamontuj ponownie.

Woda ma nieprawidłowy smak

Umyj dzbanek i sprawdź szczelne osadzenie wkładu. Wymień wkład, jeżeli osiągnął termin wymiany.

Wskaźnik nie świeci

Możliwa przyczyna to wyczerpanie baterii w module. Wskaźnik jest wymienny; skontaktuj się z serwisem w sprawie odpowiedniego modułu.

TDS nie spada po filtracji

Wkład węglowy nie jest membraną odwróconej osmozy. Zachowuje rozpuszczone składniki mineralne. TDS oznacza sumę rozpuszczonych substancji i nie ocenia skuteczności tego dzbanka.

Skuteczność laboratoryjna

Badanie według NSF/ANSI 42 dla chloru, smaku i zapachu: stężenie dopływowe 2,0 mg/l, stężenie badawcze 2,0 mg/l $\pm 10\%$, średnia redukcja 96,7%, średnio po filtracji 0,05 mg/l. Wymagana redukcja w badaniu wynosiła co najmniej 50%. Rzeczywiste wyniki zależą od jakości wody i użytkowania.

W sprawach gwarancji i serwisu skontaktuj się ze sprzedawcą. Przygotuj model, datę zakupu, numer zamówienia i opis problemu. Warunki gwarancji wynikają z dokumentu otrzymanego przy zakupie. Dane kontaktowe znajdują się na ostatniej stronie.


Waterdrop Filtry Polska

ul. Santocka 39
71-083 Szczecin

NIP: 8522736862

Infolinia: +48 727 777 817

kontakt@waterdropfiltry.pl



www.waterdropfiltry.pl